


PRODUCTDATBLAD

REX 33.250.1000

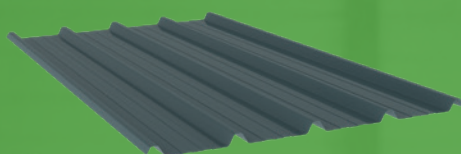


PRODUCTDATABLAD


REX **33.250.1000**

TOEPASSING

De 33.250.1000 profielplaat is een trapeziumvormige plaat geschikt voor toepassing op hellende daken. De profilering van deze profielplaat is identiek aan de buitenplaat van de DAK 4 panelen range en sluit hier dus naadloos op aan.

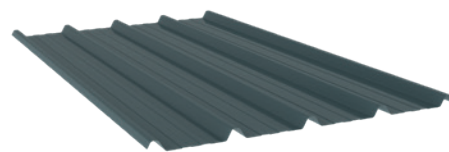

DOORSNEDE

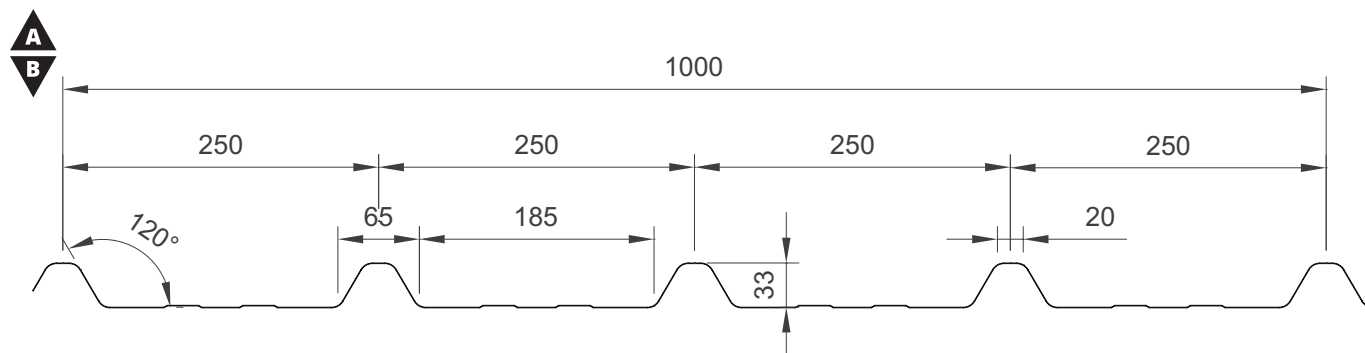

EIGENSCHAPPEN

| Dikte [D] | Gewicht |
|-----------|----------------------|
| [mm] | [kg/m ²] |
| 0,50 | 4,8 |
| 0,63 | 6,0 |
| 0,75 | 7,2 |

Brandeigenschappen

| Eigenschap | Testnorm | Certificatienorm | Resultaat | Toepassings gebied |
|------------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------|
| Reactie op brand | EN ISO 11925-2:2010 ontvlambaarheid | EN 13501-1:2007 Classificatie van de reactie op brand | B/C-S2-D0* | Alle diktes |
| | EN 13501-1:2017 reactie op brand | | | |
| Vliegvuurbestendigheid | CEN/TS 1187 | 2006/600/EC | B _{ROOF} (t ₁ , t ₂ en t ₃) | Alle diktes |

*Afhankelijk van coatingkeuze



Duurzaamheid

Voor meer informatie over duurzaamheid kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop van REX Panels & Profiles.

PRODUCTDATABLAD

REX **33.250.1000**

AFMETINGEN

Lengte van de panelen

| | |
|-------------------|--------------------|
| Standaard lengtes | 600 tot 13600 mm |
| Langere lengtes* | 13600 tot 23000 mm |
| Kortere lengtes* | Kleiner dan 600 mm |

*Afwijkende maten en niet-standaard lengtes zijn op aanvraag en tegen meerkosten leverbaar

Toleranties

| | | | |
|------------------|-------------|--------|--------|
| Lengte | L ≤ 3000 mm | -5 mm | +5 mm |
| | L ≥ 3000 mm | -10 mm | +10 mm |
| Werkende breedte | | -5 mm | +5 mm |
| Haaksheid | | -5 mm | +5 mm |

Overige product- en materiaaltoleranties conform EN 14782:2006

MATERIALEN

De geprofileerde buitenplaat is standaard leverbaar in de volgende materialen en coatings:

| Coating* | Staal | Diktes** | | |
|------------------|--|----------|------|------|
| | | 0,5 | 0,63 | 0,75 |
| Polyester 25 mu | Gegalvaniseerd staal in S280 GD kwaliteit of beter | ■ | ■ | ■ |
| Plastisol 200 mu | | ■ | ■ | ■ |
| REX PUR 60 mu | | ■ | ■ | ■ |

*Beschikbare kleuren conform kleurenkaart (op aanvraag te verkrijgen)

■ = standaard beschikbaar

**Andere coatings / diktes op aanvraag beschikbaar

Anti-condens folie

De profielplaten van REX zijn leverbaar met een anti-condensvlies. De vlieslaag wordt aan de onderkant van de profielplaten aangebracht. In deze laag kan het tijdelijk optredende condens worden opgeslagen. In het algemeen voorkomt deze vlieslaag afdruipt en geeft het opgenomen vocht tijdens drogere omstandigheden weer terug aan de omgeving.

GARANTIE EN KWALITEIT

Kwaliteit

De profielplaten van REX Panels & Profiles zijn voorzien van een CE markering conform EN145782:2006. De kwaliteit van onze producten wordt in ons eigen kwaliteitslab continue getoetst. De procedures zijn geborgd binnen een ISO9001 certificaat.

Certificeringen

De REX profielplaten zijn voorzien van de volgende keurmerken / certificaten:



Garantie

Op alle producten van REX Panels & Profiles zit een standaard productgarantie van 10 jaar. Op aanvraag is onder bepaalde voorwaarden een verlengde garantie verkrijgbaar. Sommige coatingssystemen bieden een aanvullende (langere) garantie op de duurzaamheid van de buiten- en/of binnenplaat. Voor meer informatie of de garantievoorwaarden kunt u de website raadplegen of contact opnemen met onze verkoopdienst.

VERPAKKING EN TRANSPORT

Verpakking

De REX profielplaten worden verpakt zodat solide en goed hanteerbare bundels ontstaan.

Leveringen


Alle leveringen geschieden via standaard wegtransport naar de bouwplaats (maximale lengte 13600 mm). Het lossen van de vrachtauto's dient door de klant te geschieden met geschikt hefmaterieel. Transport van langere lengtes (tot 23000 mm) en/of zelflossers is op aanvraag ook mogelijk.

PRODUCTDATABLAD

REX **33.250.1000**

KLEURENKAART


Polyester 25 µ in 0,5/0,63 mm

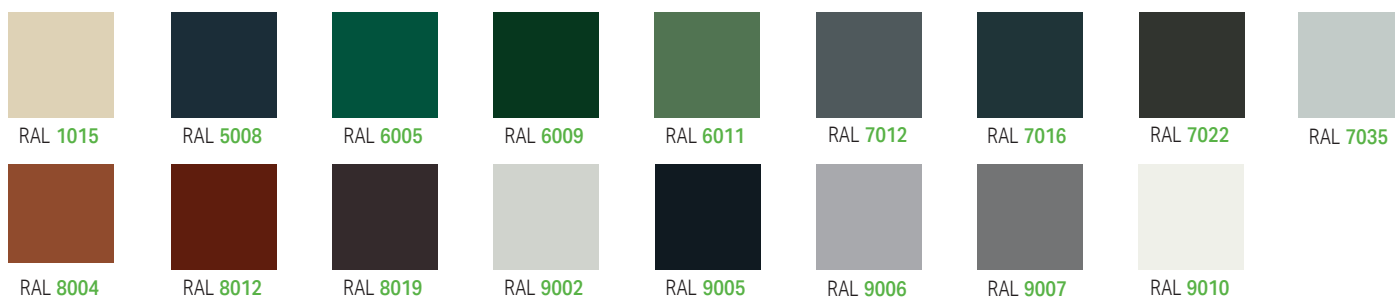

Polyester 25 µ in 0,75 mm



REXPUR 60 µ in 0,5/0,63/0,75 mm

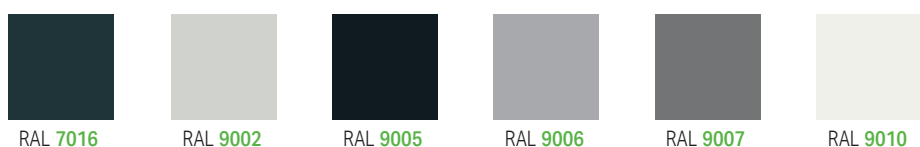

Plastisol 200 µ in 0,5 / 0,63 mm



Dakpankleuren in polyester 25 µ / 0,5 mm



Dakpankleuren in 40 µ mat / 0,5 mm



Dakpankleuren in plastisol 200 µ / 0,5 mm





LOCATIE 1

Z.I. Tournai Ouest
Rue du mont des Carliers 4
7522 Blandain
VAT BE 0473.823.026

LOCATIE 2

Z.I. Tournai Ouest
Rue du Grand Carex 7
7503 Froyennes
VAT BE 0473.823.026

CONTACT

T: +32 69 44 66 80
F: +32 69 44 66 81
E: info@rexpanels.com